


Bedienung des Ultimaker 2


1. Schalte den Ultimaker2 ein. Der Schalter befindet sich an der hinteren Seite des Druckers rechts unten.




2. Setze die Speicherkarte auf der Vorderseite des Druckes ein.

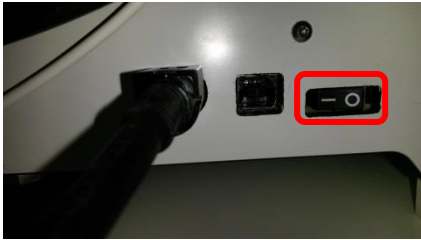


3. Am Display wird nun die Option „Print“ hell unterlegt. Klicke einmal auf den Drehknopf.

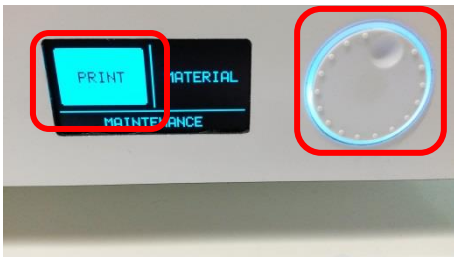

4. Nun bist du im Menü und kannst durch drehen am Drehknopf die zu druckende Datei aus dem Menü auswählen. Bestätige die Auswahl indem du auf den Drehknopf drückst.

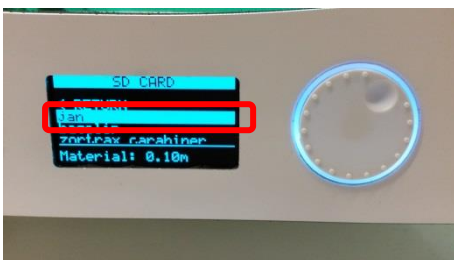

5. Der Druck wird nun gestartet. Der Drucker heizt zunächst sowohl den Druckkopf als auch den Drucktisch auf die gewünschte Temperatur auf, bevor der effektive Druckprozess beginnt.

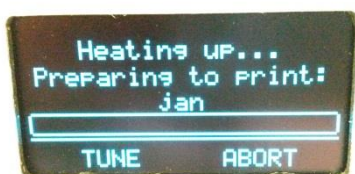


6. Wenn der Drucker bereit ist, startet der Druck automatisch. Angezeigt wird auf dem Display die ungefähr verbleibende Druckzeit.




7. Wenn du einen Druck vorzeitig abbrechen willst, kannst du das über das Display machen. Drücke auf den Drehknopf und wähle „Abort“. Bestätige durch einen Klick mit dem Drehknopf auf „Yes“. Der Druck ist nun gestoppt.



8. Der Druckkopf wird nun zurück in die Startposition gefahren und der Drucker kühlt sowohl den Druckkopf als auch den Drucktisch ab. Beide Temperaturen werden im Display angezeigt (links Druckkopf, rechts Drucktisch). Das Selbe passiert auch, wenn der Druck vollständig fertig gestellt wurde.

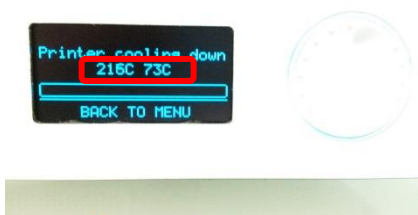

9. Erst wenn der Drucktisch vollständig abgekühlt ist, darf man das Objekt entfernen. Dies ist unabhängig davon, ob der Druck fertiggestellt wurde oder ob der Druck manuell gestoppt wurde.,

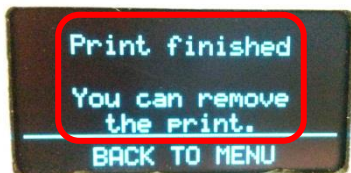

10. Mit der Auswahl von „Back to menu“ ist der Drucker bereit für einen neuen Druckauftrag.

